

Mobile Hebehilfe

Stark, wendig, leicht
und flexibel



N-Linie: Stahl

S-Linien: Edelstahl



Model	N-150	N-300	SN/SP/SF-150	SN/SP/SF-300
Tragkraft 600 mm vor dem Mast	150 kg	300 kg	150 kg	300 kg
Gesamthöhe (mm)	1.500/1.975/variabel	1.500/1.985/variabel	1.500/1975/variabel	1.500/1985/variabel
Nutz-Hub (mm):	1.000/1.465/variabel	900/1.385/variabel	1.000/1.465/variabel	900/1.385/variabel
Maximale Hubhöhe:	Abh. vom Werkzeug	Abh. vom Werkzeug	Abh. vom Werkzeug	Abh. vom Werkzeug
Hubgeschwindigkeit: mm/s	135	135	135	135
Akkus	2 x 12 V 17 Ah	2 x 12V 17 Ah	2 x 12 V 17 Ah	2 x 12V 17 Ah
Ladezeit (Leer)	ca. 5 Std.	ca. 5 Std.	ca. 5 Std.	ca. 5 Std.
Hub/Aufladung: Max. last/1 m	130	60	130	60
Fahrwerkshöhe vorne (mm)	90	85	90	85
Eigengewicht, kg	59/65	105/115	59/65	105/115

N-Linie, Leichte stahl Lifte	SP-Linie, Pharma Ausführung
<p>Die N-Linie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sehr robuster - leichter Mini-Stapler • Heben von Lasten bis 300 kg • Masthöhe bis 3 m • Sehr wendig und leicht zu fahren • Über 30 elektrische und manuelle Hebetools: Plattform, Greifarme, Dreheinheiten, etc. • Alle Fahrwerke passen unter Europaletten <p>Bei 2Lift immer inklusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eingebautes Ladegerät • Zentralbrems- und Steuersystem • Fernbedienung mit Kabel • Akkustand- und Ladeindikator • Sicherheitsrutschkupplung 	<p>Wie die SN-Linie plus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronik wasserdicht nach IP65 • Freilauflager extra wassergeschützt • Separate entlüftete Akku-Box. Keine Explosionsgefahr • Zentralbremse aus Edelstahl • Rollen mit Edelstahlkugellager • Alle Fahrwerke passen unter Europaletten <p>Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motor IP65 vollverkleidet • Zahnriemen mit Edelstahlverstärkung • Edelstahl Aktuatoren • Höhere GMP Anpassung
SN-Linie, Standard Edelstahl	SF-Linie, Food Ausführung
<p>Wie die N-Linie plus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komplette aus Edelstahl 1.4301 (V2A) • Achsen, Kugelläger etc. in Edelstahl • Standard als IP31 • Rein-Raumtauglich • Alle Werkzeuge aus Edelstahl • Motor IP65 	<p>Wie die SP-Linie plus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zahnriemen mit Edelstahlverstärkung • Rollen in Polyamid/Edelstahl • Freilauflager extra wassergeschützt <p>Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motorabdeckung • Edelstahl Aktuatoren • Höhere GMP Anpassung

Rollenhandtierung



Rollenwender
SN-150M-ERM



Doppelt Dorn
SP-150L-DBL



Dorn
SP-150L-BL5



Drehbarer V-Block
SP-150L-BVB4



Heben in der Welle
SP-150M-FSXL

Kästen und andere Lösungen



Gabel
N-150M-FSL



Schäfer Kästen
N-150M-Fsp



Edelstahlplattform
N-150M-ST



Kran-Lebensmittel
SF-300M-Kranarm



Gabel für Trolley, Food
SF-300M-FSH

Fasshandling



SN-300-ESU



SP-150-MSI



Pharma Lift
mit Dreheinheit



SN-150M-Spezial-Greifer

Spezialanfertigungen



Zentralbremse und Steuerung



Vorderradgehäuse aus
Edelstahl (SN/SP/SF)



Motorabdeckung
(SP/SF) als Option



Elektronikkasten IP66
(SP/SF) oder als Option

Stahl Lifte N-Linie

Edelstahl Lifte SN/SP/SF -Linie

Standard Masthöhen:
1,5 m und 1,98 m. Bis
3 m nach Wunsch

Fernbedienung -
erleichtert das Arbeiten
vor dem Lift

Ergonomische Griffe

Extra solide
Kugellager-geführte
Hebeschlitten

Entlüftete Akku- und
Elektronikbox

Wartungsfreie Standard-Akkus
ohne Memory-Funktion

Zentralbremse mit
Richtungsfeststeller

Wartungsarmer stahl-
armierter Zahnriemen

Extra starke Lenk-Rollen (können festgestellt
werden) passen unter Euro-Paletten

Mast in Edelstahl
Hubhöhen wie N-Linie

Edelstahl-armierter
Zahnriemen (Option)

Fernbedienung IP65


Alle Kugellager aus Edelstahl

Elektronikbox Standard IP65

Explosionssichere Trennung
von Akkus und Elektronik

Motorverkleidung
erleichtert die Reinigung
(Option)

Edelstahl Rollen

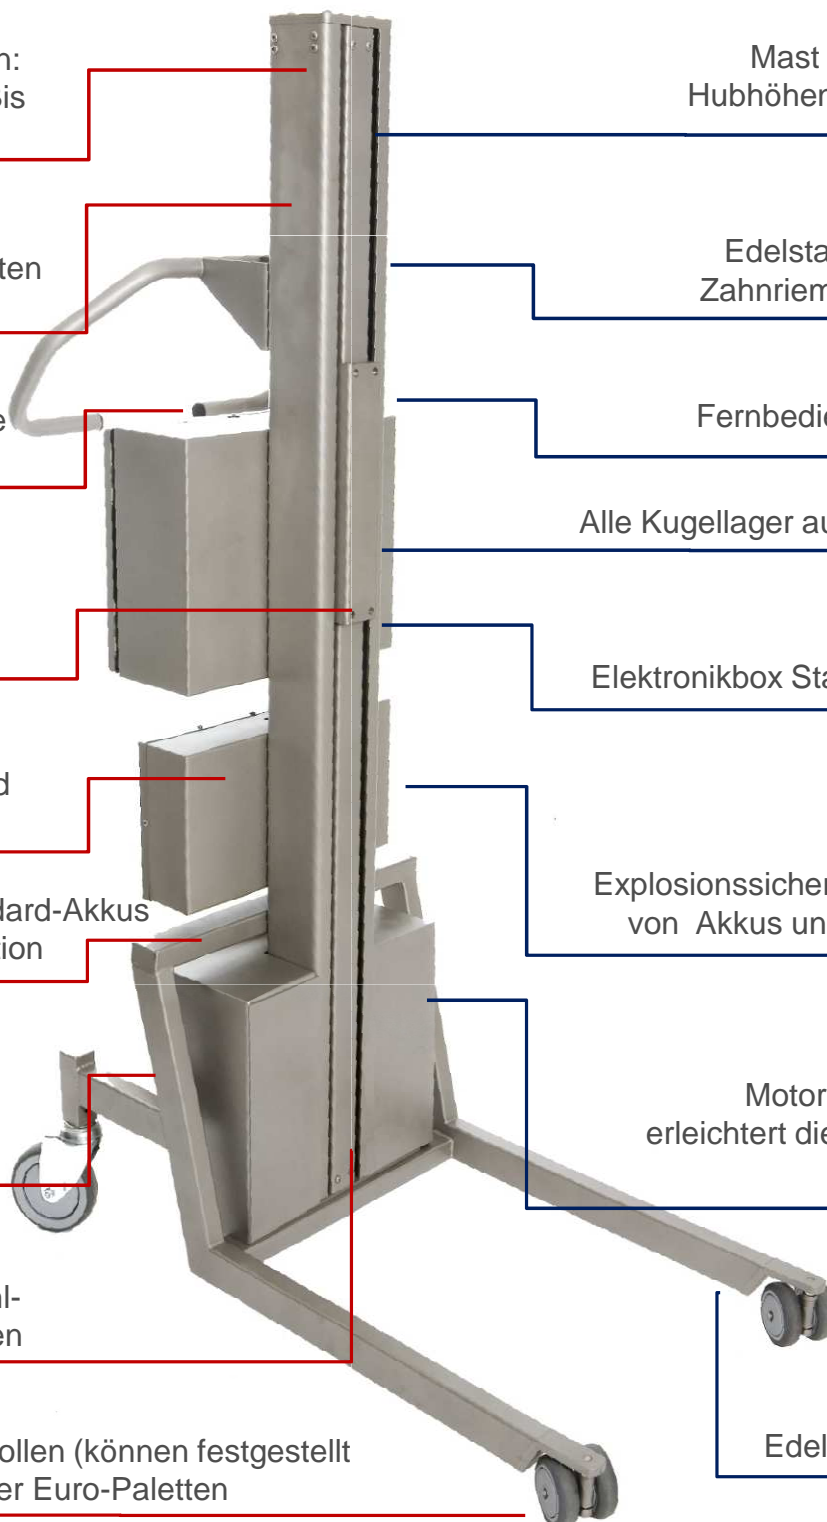



Qualitätsmerkmale:

- ▶ **Sehr stabile Konstruktion**
- ▶ **Viele Hebewerkzeuge**
- ▶ **Gasdichte Akkus ohne Memoryfunktion**
- ▶ **Höchste Hubgeschwindigkeit 135 mm/s**
- ▶ **Wartungsarmer Zahnriemenantrieb**
- ▶ **Kompakt und sehr wendig**
- ▶ **Zentralbremse**
- ▶ **Sicherheits-Freilager**
Nach höchstem Standard der Technik.
Stoppt beim runterfahren automatisch
bei einem festen Widerstand.
Sichert gegen das gefährliche
Rückwärtsumfallen einiger Lifte.
- ▶ **Problemloses Anpassen der Lift**
- ▶ **Eingebautes, intelligentes Ladegerät**
- ▶ **Anzeige für Akku- und Ladezustand**
- ▶ **Soft Start und Stopp der Hebebewegung**
Für ruckfreies Anfahren und Stoppen
- ▶ **Fernbedienung mit Kabel**
- ▶ **Hauptschalter**
- ▶ **Leicht zu fahren**
- ▶ **Nach EN1757**
- ▶ **Langlebige, hochwertige Akkus**
- ▶ **Wir liefern auch Lifte für ATEX Zonen**

Hauptsitz:

2Lift ApS
Nordrupvej 65
DK-4200 Slagelse,
Dänemark
Telefon: +45 61705470
E-mail: info@2lift.com
www.2Lift.de

Vertrieb Deutschland:

Peter Kjöllér
Schanze 7
D-46399 Bocholt
Telefon: +49 2871 995948
Mobil: +49 173 9011211
Fax: +49 2871 995947
e-mail: pk@2Lift.com